




BIRDWIRE

PROCÉDÉ DISSUASIF POUR L'ÉLOIGNEMENT DES OISEAUX



BIRDWIRE, procédé dissuasif pour l'éloignement des oiseaux, très discret, économique. Aucun risque de se blesser, idéal pour les appuis de fenêtres, les garde-corps, etc.

Il est préconisé lorsqu'un lieu est occupé par des pigeons, seulement dans le cadre d'une opération légère, zone à faible risque.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

- Grande résistance à l'oxygène, aux Ultra-Violets, aux sels alcalins.
- Très mauvaise résistance aux solvants.
- Maintien parfait car fixé dans la maçonnerie.

DONNÉES TECHNIQUES BIRDWIRE :

- **Câble en acier inox recouvert de Nylon :**
 - Diamètre : 0,70 mm
 - Longueur : 100 m
 - Très bonne résistance, ce qui permet une très grande efficacité.
 - Très bonne élasticité = Effet ressort combiné Câble / Ressort.
 - Grande résistance au brouillard salin.



- **Rivet d'ancrage Nylon :**
 - Diamètre : 6 mm
 - Longueur : 29 mm




- **Ressort Inox :**
 - Diamètre : 8 mm
 - Longueur : 37 mm



- **Férule Brasschrome :**
 - Diamètre : 2 mm
 - Longueur : 8 mm



- **Tige Inox :**
 - Diamètre : 4 mm
 - Hauteur : 110 mm



Tige pour pose sur **gouttière**



Tige pour pose sur **toiture**

CONDITIONNEMENT :

- **Câble en acier inox :** Bobine de 100 m
- **Tige Inox :** Paquet de 100 pièces
 - **Gouttière :** Paquet de 10 pièces
 - **Toit :** Paquet de 10 pièces
- **Rivet d'ancrage :** Paquet de 100 pièces
- **Ressort :** Paquet de 100 pièces
- **Férule :** Paquet de 100 pièces

CONSEILS ECOPIC® :

- **Attention**, au moment de percer, avoir préalablement l'accord de l'Architecte.
- Le poseur est responsable de l'étanchéité du perçage.

Nettoyage : Pour une meilleure garantie, préparer les surfaces avec SELCLEANING®, nettoyant naturel.


Garantie : Se reporter aux conditions définies dans notre catalogue ou notre site internet.

ETAT DU SUPPORT :

- BIRDWIRE se pose sur tout type d'édifice, statues, musées, usines, écoles, ...
- Le support doit être propre, sec, sain, solide.

MODE D'EMPLOI :

- Voir la fiche de pose

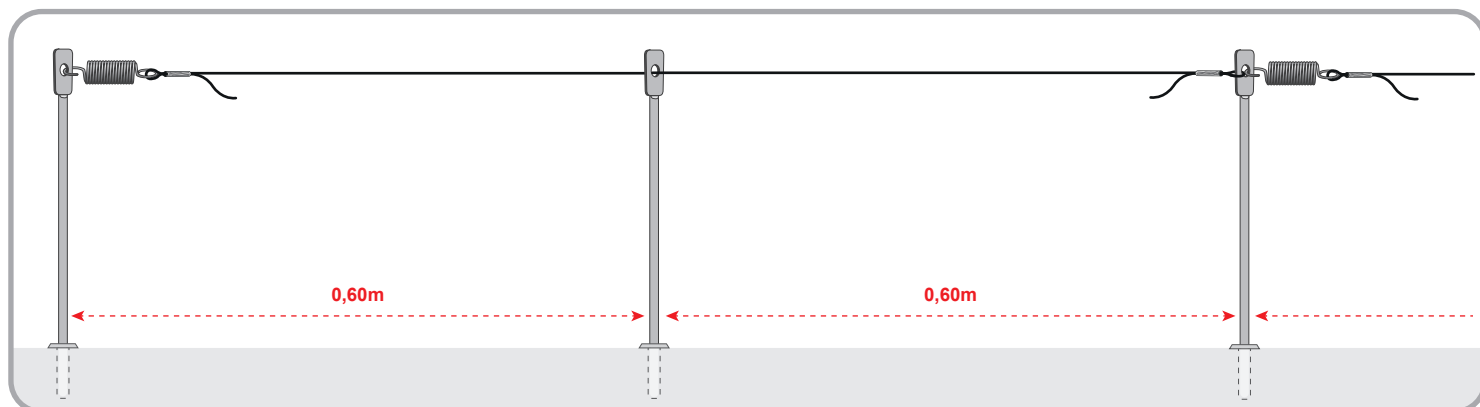

ECOPIC

ZAC DU MOULIN
12 RUE DU MEUNIER
95700 ROISSY EN FRANCE

TEL : +33 . 1 . 73 . 27 . 20 . 40
FAX : +33 . 1 . 30 . 11 . 24 . 55
EMAIL : ECOPIC@ECOPIC.COM

WWW.ECOPIC.COM

SARL AU CAPITAL DE 140 000€
401 788 120 RCS PONTOISE
SIRET 401 788 120 00046
APE 4690 Z
TVA FR 80 401 788 120