



Grille malléable pour obturer les tuiles



DESCRIPTION

Pour toutes les tuiles grand moule type «fort galbe» et «Canal».

Possibilité d'utiliser un point de colle pour optimiser la fixation.

La partie extérieure de la grille, grâce aux doigts souples, s'adapte aux diverses formes intérieures des tuiles de façon à empêcher les rongeurs, oiseaux et autres petits animaux de s'introduire.

Quand le support est accessible (sans la gouttière), on utilise la grille seule que l'on fixe par clouage ou vissage sur la planche d'égout ou sablière.

La grille seule peut s'utiliser aussi par collage, en pliant sa partie basse à 90° pour :

- 1) Obturer l'arrière des abergements de cheminée, type velux, panneaux solaires.
- 2) Obturer les tuiles posées sur les noues.



 Répond aux obligations des DTU relatives aux règles de ventilation des toitures (notamment pour tuiles 40.21, 40.22...)





Grille malléable pour obturer les tuiles




ECOPIC® TUILE TR

REF. DESIGN COND.
STOP010 **ECOPIC® Tuile TR** **Carton de 50 unités**

- Grille :
- Alu laqué double face épaisseur : 0,70 mm
 - Hauteur : 85 mm
 - Largeur : 150 mm

- + Clips de fixation amovibles Tuile Rouge :
- Acier laqué
 - Largeur : 20 mm
 - Longueur : 85 mm.

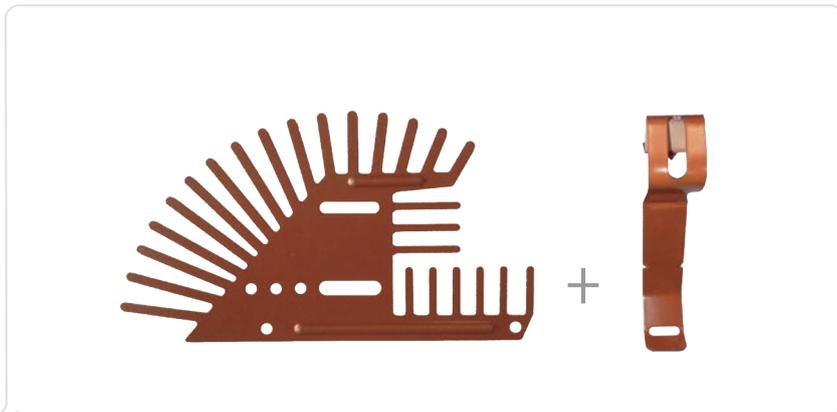


ECOPIC® TUILE TV

REF. DESIGN COND.
STOP011 **ECOPIC® Tuile TV** **Carton de 50 unités**

- Grille :
- Alu laqué double face épaisseur : 0,70 mm
 - Hauteur : 85 mm
 - Largeur : 150 mm

- + Clips de fixation amovibles Tuile Vieilli :
- Acier laqué
 - Largeur : 20 mm
 - Longueur : 85 mm

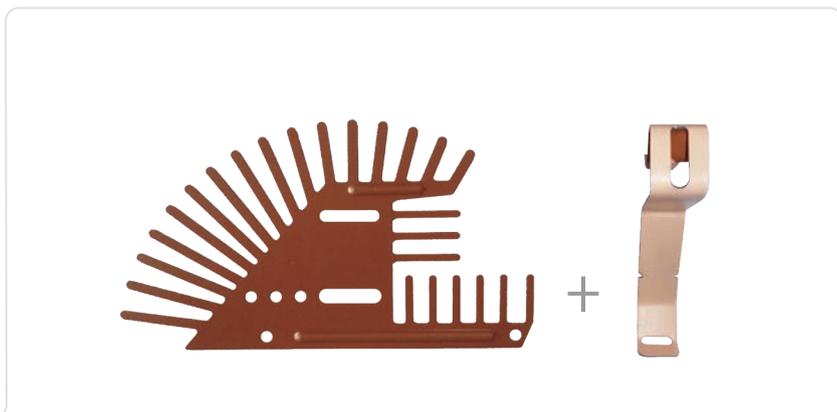

ECOPIC® TUILE GS

REF. DESIGN COND.
STOP012 **ECOPIC® Tuile GS** **Carton de 100 unités**

- Grille :
- Alu laqué double face épaisseur : 0,70 mm
 - Hauteur : 85 mm
 - Largeur : 150 mm

Grille seule sans clips de fixation amovibles

